



SkyLARK Tiny OSD III


SCHEMA PRINCIPLE

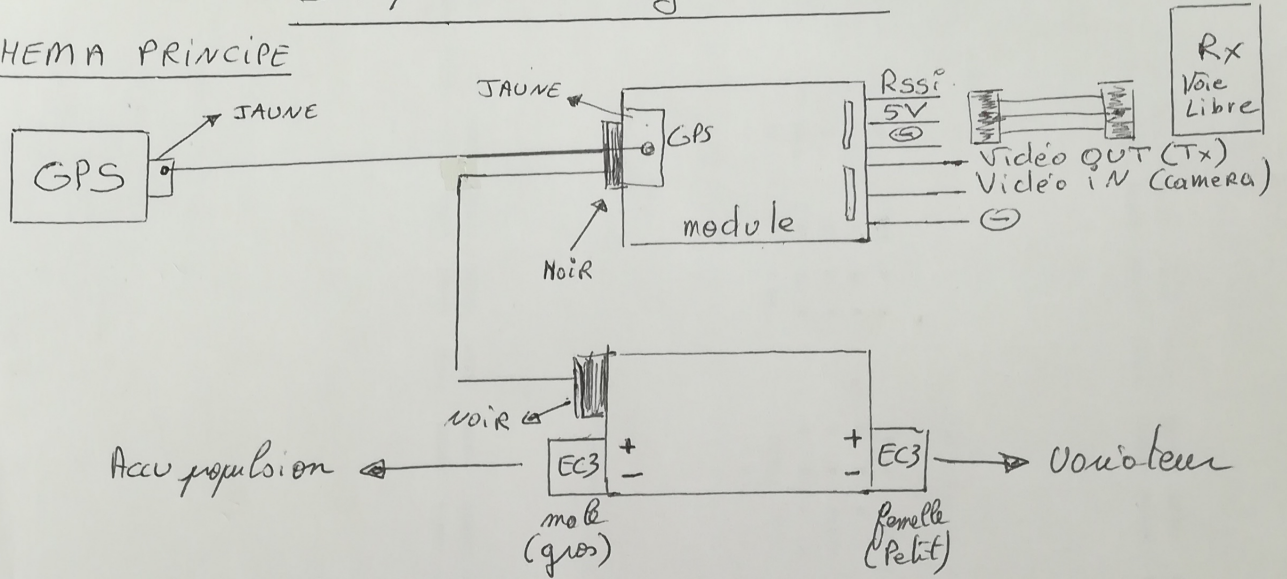

CABLAGE 12V

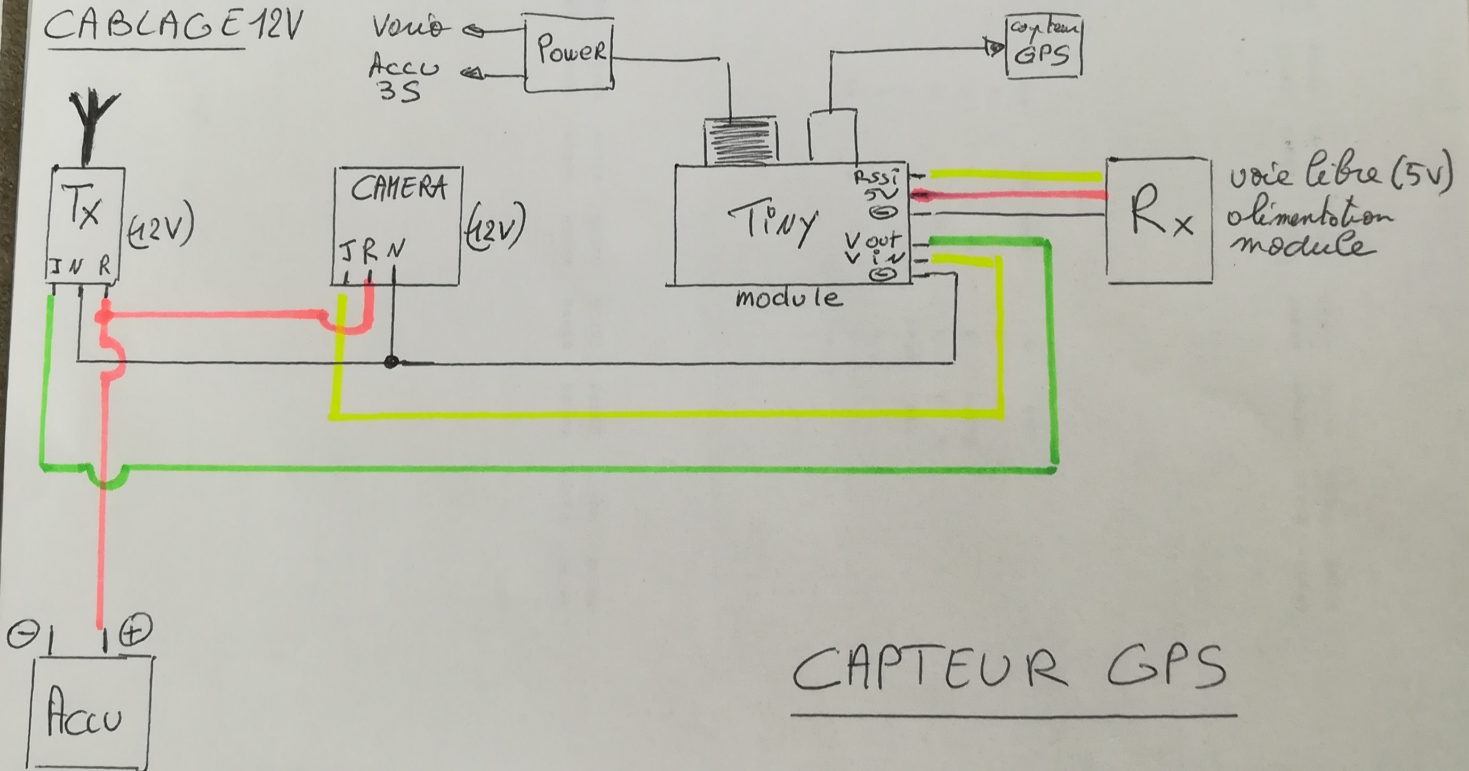

CAPTEUR GPS

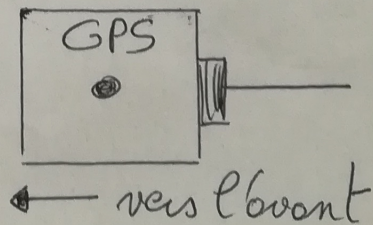

Accu propulsion (3S)
 Accu dédié FPV (3S)

OSD = SkyLark Tiny OSD III

Camera = FOXEER Arrow V3 600TVL (5 à 35V)
 émetteur = éachine TX 526 - 5,8ghz (7 à 24V)
 antenne = Polarisée verticale (L) RHCP

masque éachine Tx ø3 diversité